

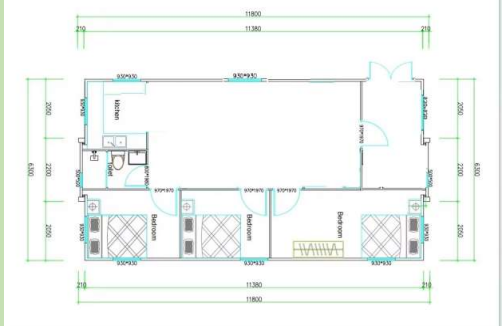



Specification 30/40 фт дом. 74 кв.м. 7000 кг. 11888*6360*2480

1	Name	Detail	Фотография изделия / образца		
2	Состав каркаса и поверхности	Лист профнастила, Коричнево-желтая поверхность по типу D-057 Каркас из оцинкованная сталь Q235	 		Можно сменить по выбору клиента бесплатно D-057 象牙白 
	Фундамент	Рекомендуется свайный или монолитный фундамент, с любой ровной поверхностью. Рекомендую предусмотреть каналы для подключения воды и выводу канализации в теплом (защищенном от холода исполнении).	Свайный фундамент по несущим осям дома: винтовые сваи 108/3,5/2500 28-32 штуки. Обвязка свай швеллером.		Не поставляется
	Подключение воды и канализации	Канализационная труба: 100 мм, сливная труба: 50 мм, водопроводная труба: 20 мм. Соединение с помощью стандартного подключения.	 		
3	Состав стеновой панели	Пенополистирол EPS Сэндвич-панель (100 MM) (100MM)	 		1
	Структура каркаса пола	Усиленный металлический каркас			
4	Входная дверь	Металлический/алюминиевый дверной профиль (2 камеры, 3 стекла)			1
5	Windows / окна	Broken bridge aluminum windows 2 cameras 3 glass (8 for basic, 1 for bathroom) / 8 алюминиевых стеклопакетов (2 камеры) и 1 окно в ванной			8+1
6	Floor / пол	Locking floor with heating system D008 / Запирающийся пол (поверхность Ламинат) ., Цвет 008., Встроенная система электрического подогрева (теплые полы)	  		Цвет Половой доски может быть бесплатно изменен
	Изоляция	Пароизоляция + полиуретан, возможно нанесение дополнительной защиты			
7	Bathroom / санузел	В составе душевая кабина, с унитазом, умывальником и тумбой. Цвет плитки может варьироваться.			Color can be changed
		Плитка в Санузел			

8	Kitchen / кухня	Открытая кухня со шкафом L		Color can be changed
	Подключение электричества к модулю	Настенная розетка PCE 32 A -6H ,наружная установка, полюса 1P+N+E, напряжение сети 230/220 в., Сила тока 32 A, степень защиты IP67? Заземление. Раздельные вводы под энергоснабжение и теплый пол		
9	Electricity / электрика	standard electricity system / Стандартная система электроснабжения, европейские розетки	два или три ввода по 10 кв (Дом, пол, водонагреватель), розетка на кухне 6 кв, розетка для кондиционера 6 кв, обычная розетка 2,5 кв освещение 1,5 кв	
11		40ft Expandable Container House		
12	Floor plan / план	 		
	Терасса	Терасса : металлический каркас + металлические панели с окрасом под дерево (или цвет клиента), не требуют сварка, крепеж на болтах, монтаж на фундамент или сваи.		
13	Specification / Спецификация	Сэндвич-панель из пенополистирола 100 мм, планировка дом, как показано выше. 8 + 1 усиленные алюминиевые окна, 2 спальни, 1 гостиная, 1 ванная комната с сухим и влажным разделением, Плитка в ванной комнате. Открытая кухня со шкафом "L". Ламинатный пол со встроенной системой электрического отопления. стандартное распределение электроэнергии. Водонагреватель.		

Производитель

唐山金加码供应链管理有限公司

J.M.House

Tangshan Jinjiama Supply Chain Management Co., Ltd

Поставщик

ИП Козлов В.И

Покупатель